


D Projektgrundlagen
D 11 Schächte und Leitungen

D 11.11 Kontrollschacht DN 600

Schachttiefe: 1.00 m

Leitungsdurchmesser: bis DN 250 mm

Masstab 1:20 (Masse in cm / m)

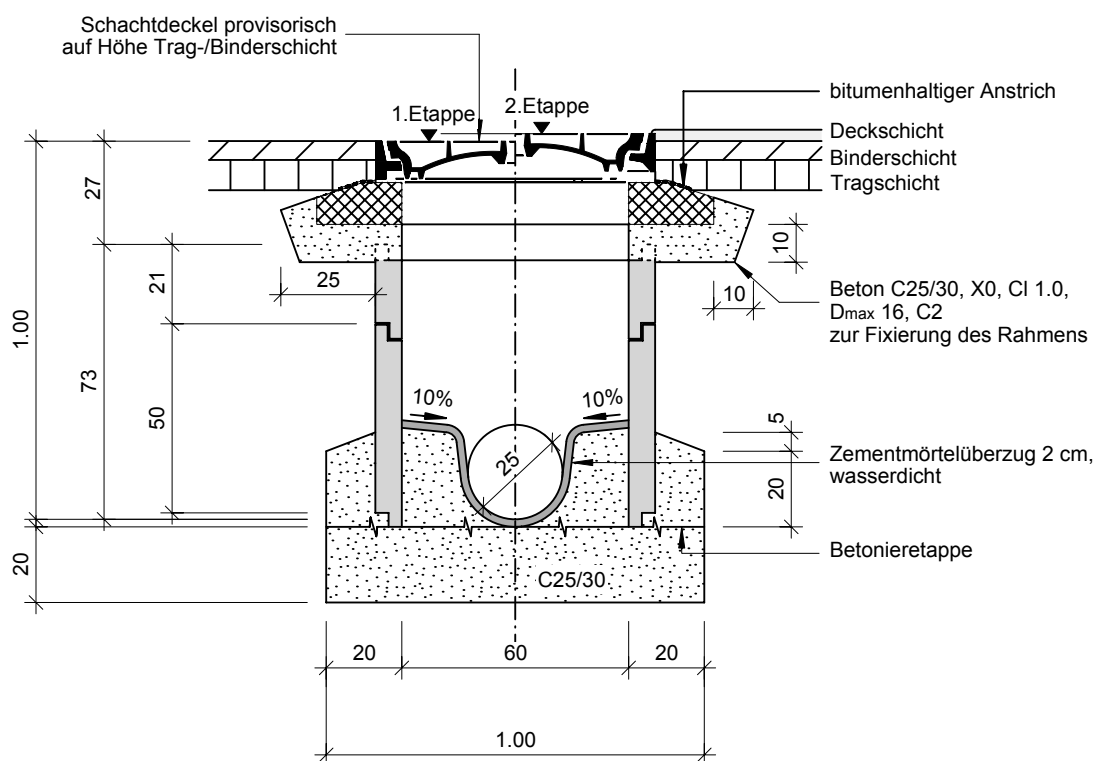

Bemerkungen:

- Betonrohr DN 600, div. Längen
- Beton C25/30, X0, Cl 1.0, D_{max} 32, C2
- Betonrahmen gemäss Strassenneigung versetzen
- Unebenheiten mit Zementmörtel/-glattstrich ausgleichen
- Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers)
oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke