


D Projektgrundlagen
D 17 Hagungen / Geländer / Zäune / Poller

D 17.16 Holmengeländer


Massstab 1:5 / 20 (Masse in mm)

Schnitt 1:20

Ansicht 1:20

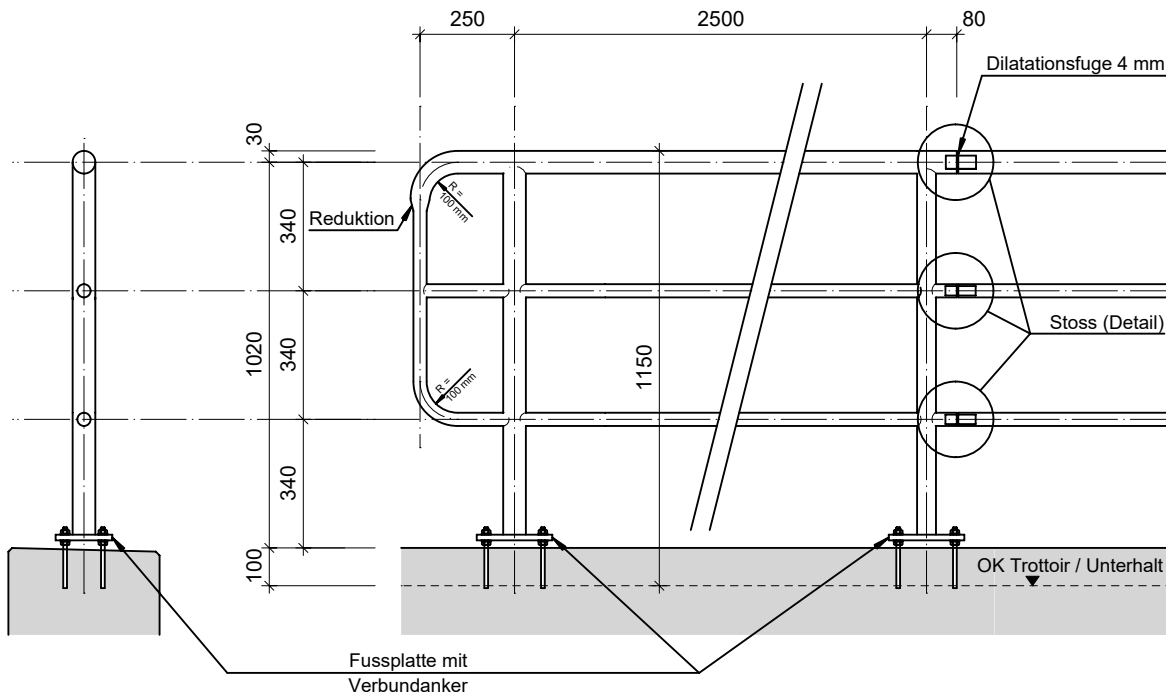

- Bemerkungen:
- Normaler Typ: Horizontale Linienlast 0.8 kN/m
 - Verstärkter Typ: Horizontale Linienlast 1.6 kN/m
 - Behandlung Stahlrohre: Feuerverzinkung gemäss EN ISO 1461 im Mittel 70 µm
 - Details zu Fussplatte für Hagung siehe Normal D 17.32



Stahlrohr Normaler Typ

	D =	t =
Handlauf	48.30 mm	4.05 mm
Mittlerer Holmen	33.70 mm	4.05 mm
Unterer Holmen	33.70 mm	4.05 mm
Pfosten	48.30 mm	4.05 mm

Stahlrohr Verstärkter Typ

	D =	t =
Handlauf	60.30 mm	4.50 mm
Mittlerer Holmen	48.30 mm	4.05 mm
Unterer Holmen	48.30 mm	4.05 mm
Pfosten	60.30 mm	4.50 mm

Stoss 1:5 (Detail)

