





Rohrführer und Unterstützung bilden ein Team

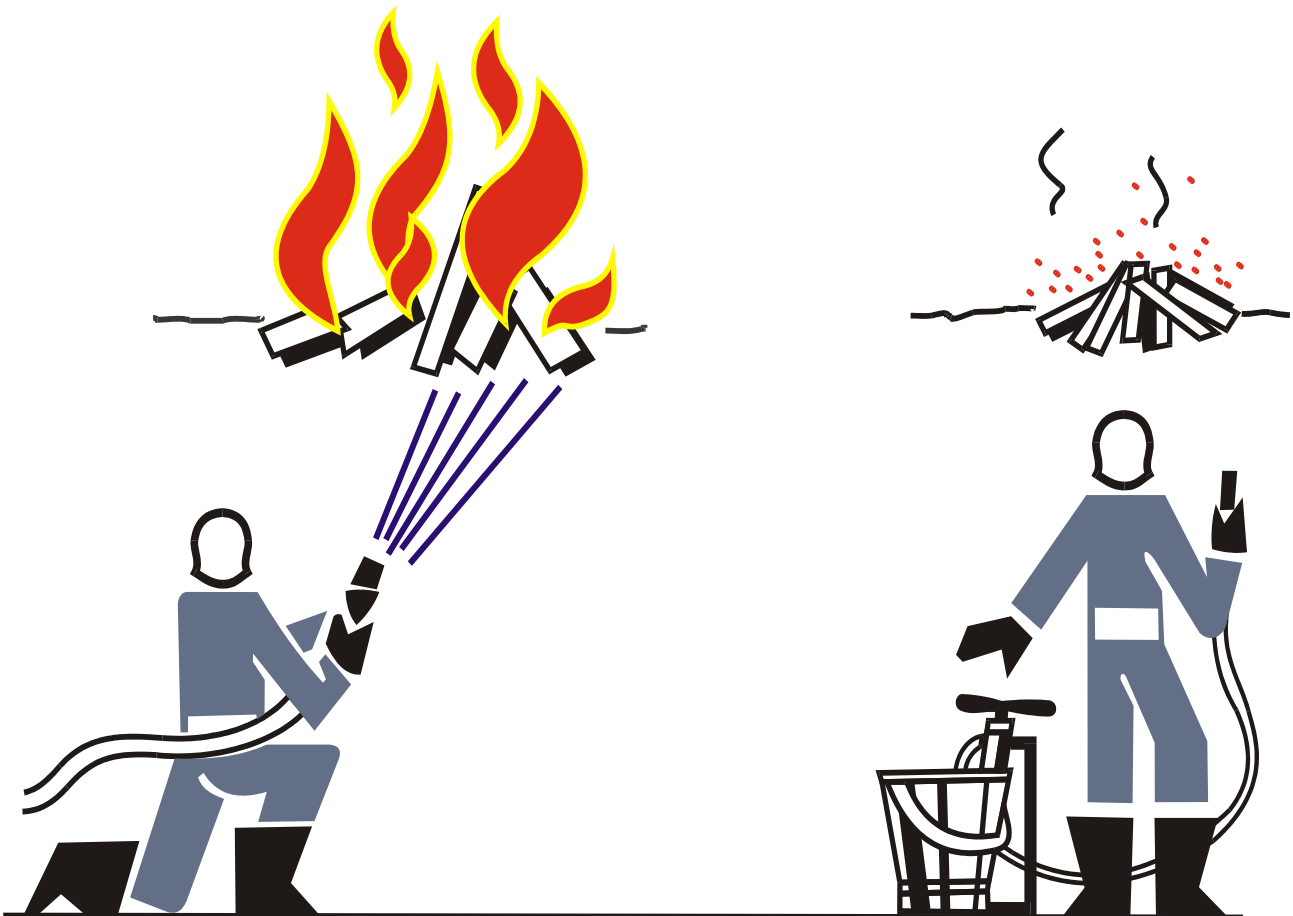


Mit wenig Löschmittel maximalen Erfolg erzielen

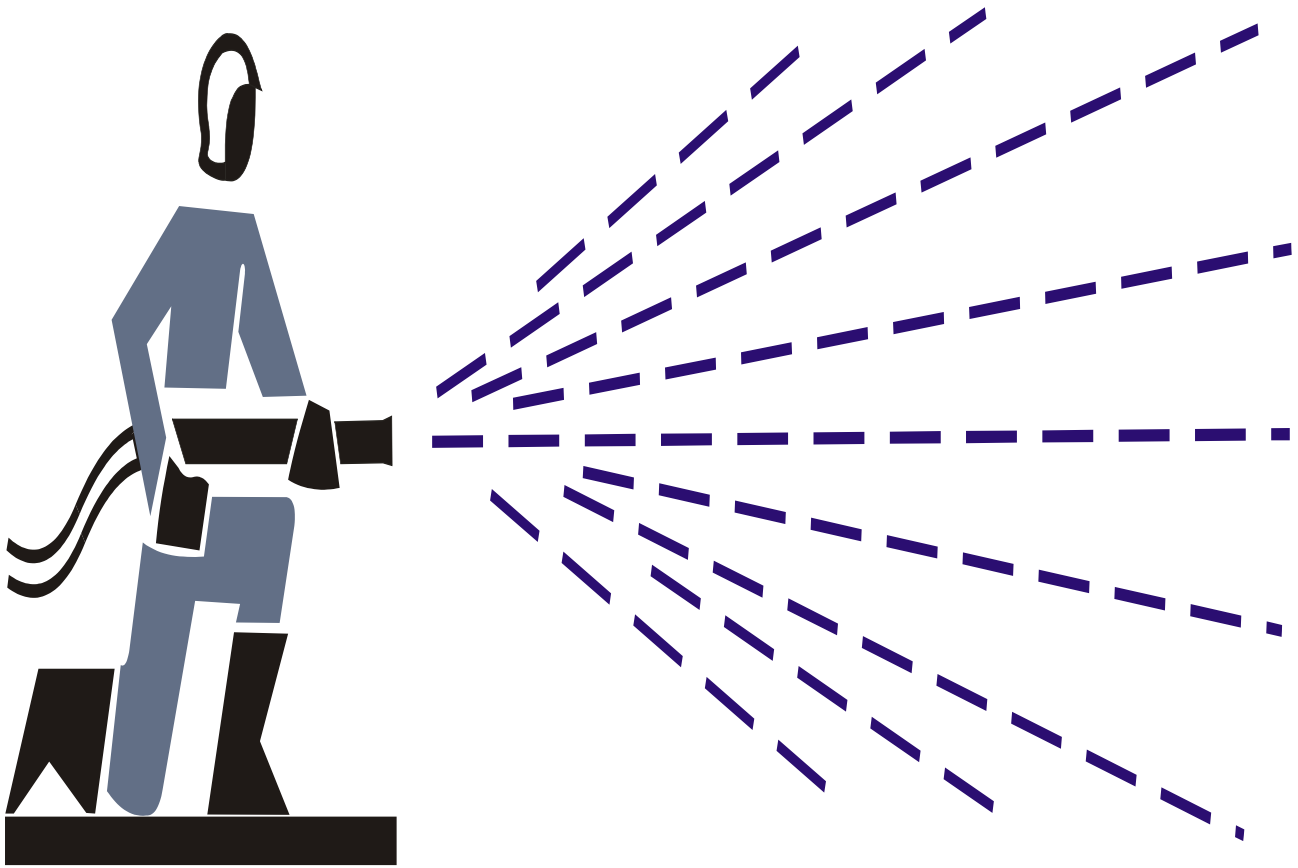


Möglichst Sprühstrahl verwenden (Wasserschaden)




Auf Flammenwurzel spritzen, wenn Feuer sichtbar ist

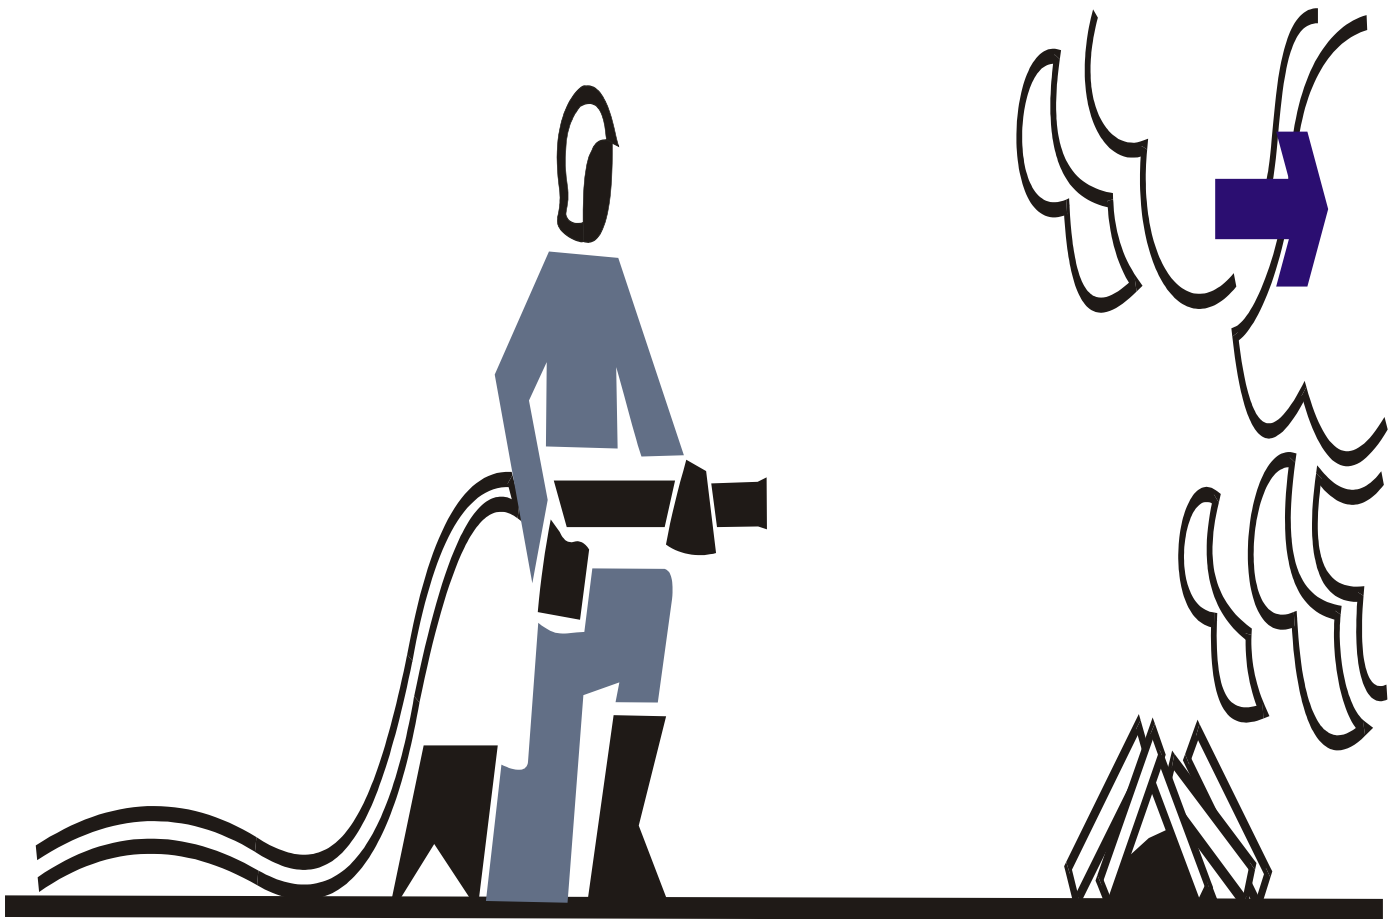


Erstickende Wirkung des Wasserdampfes ausnützen, Wasserabgabe periodisch einstellen

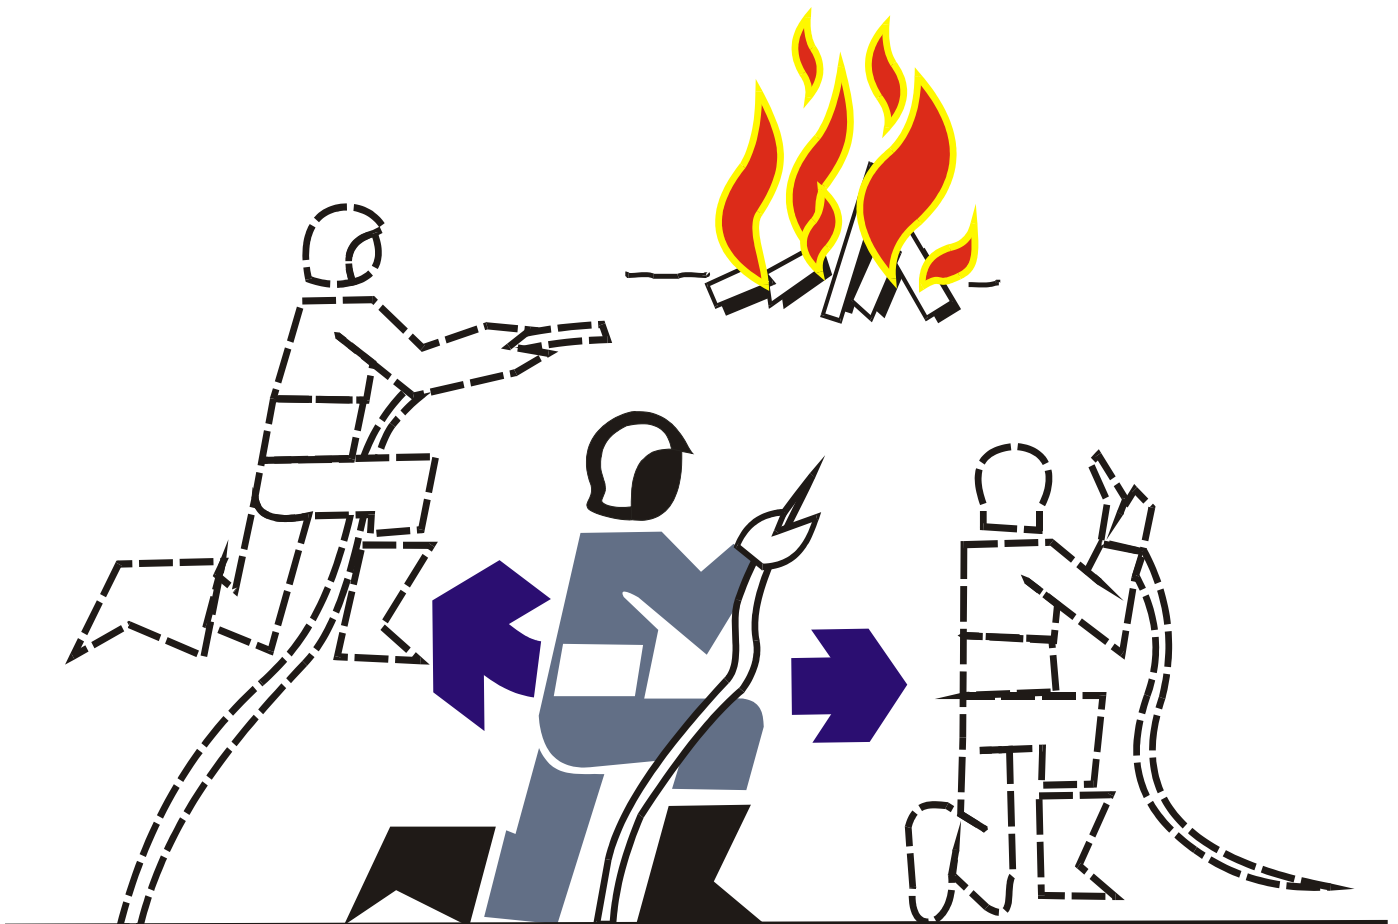


Der Rohrführer muss sich bewegen

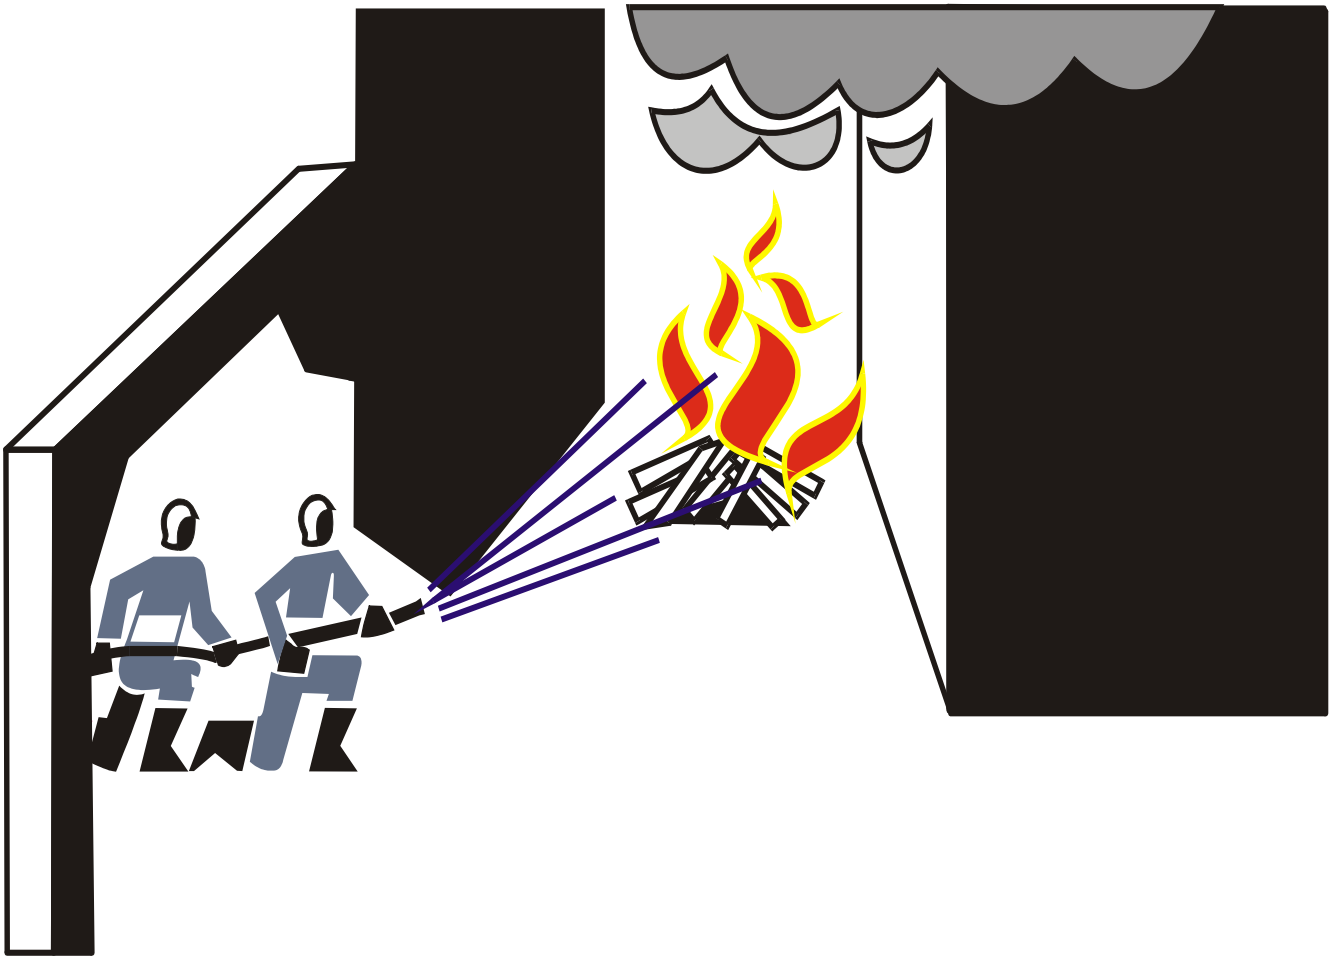

Unter Ausnutzung von Schutz- und Deckungsmöglichkeiten Standort einnehmen

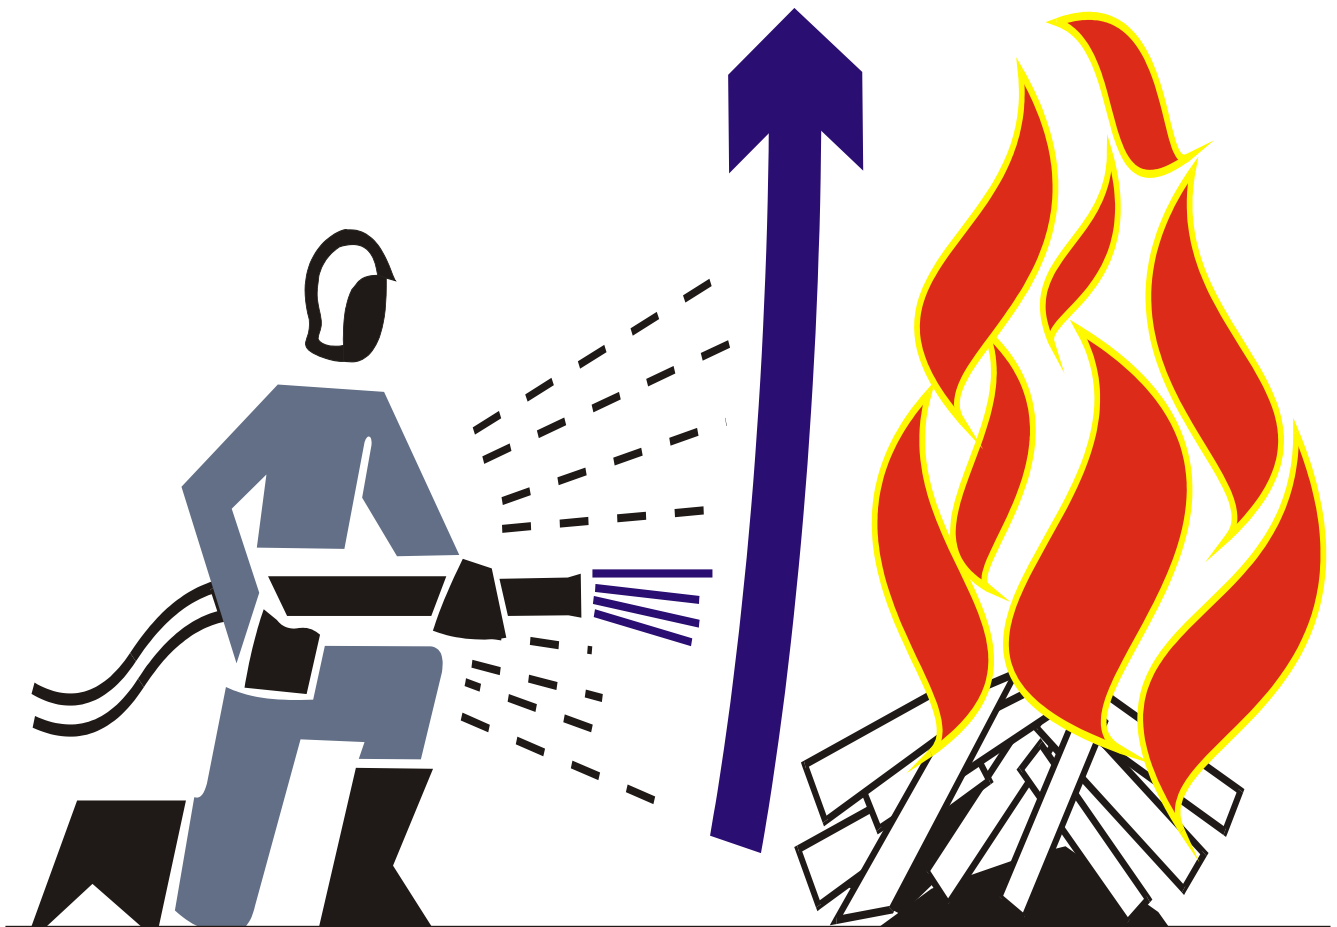


Von Unten nach oben (gilt nicht für Fließ- und Tropfbrände)

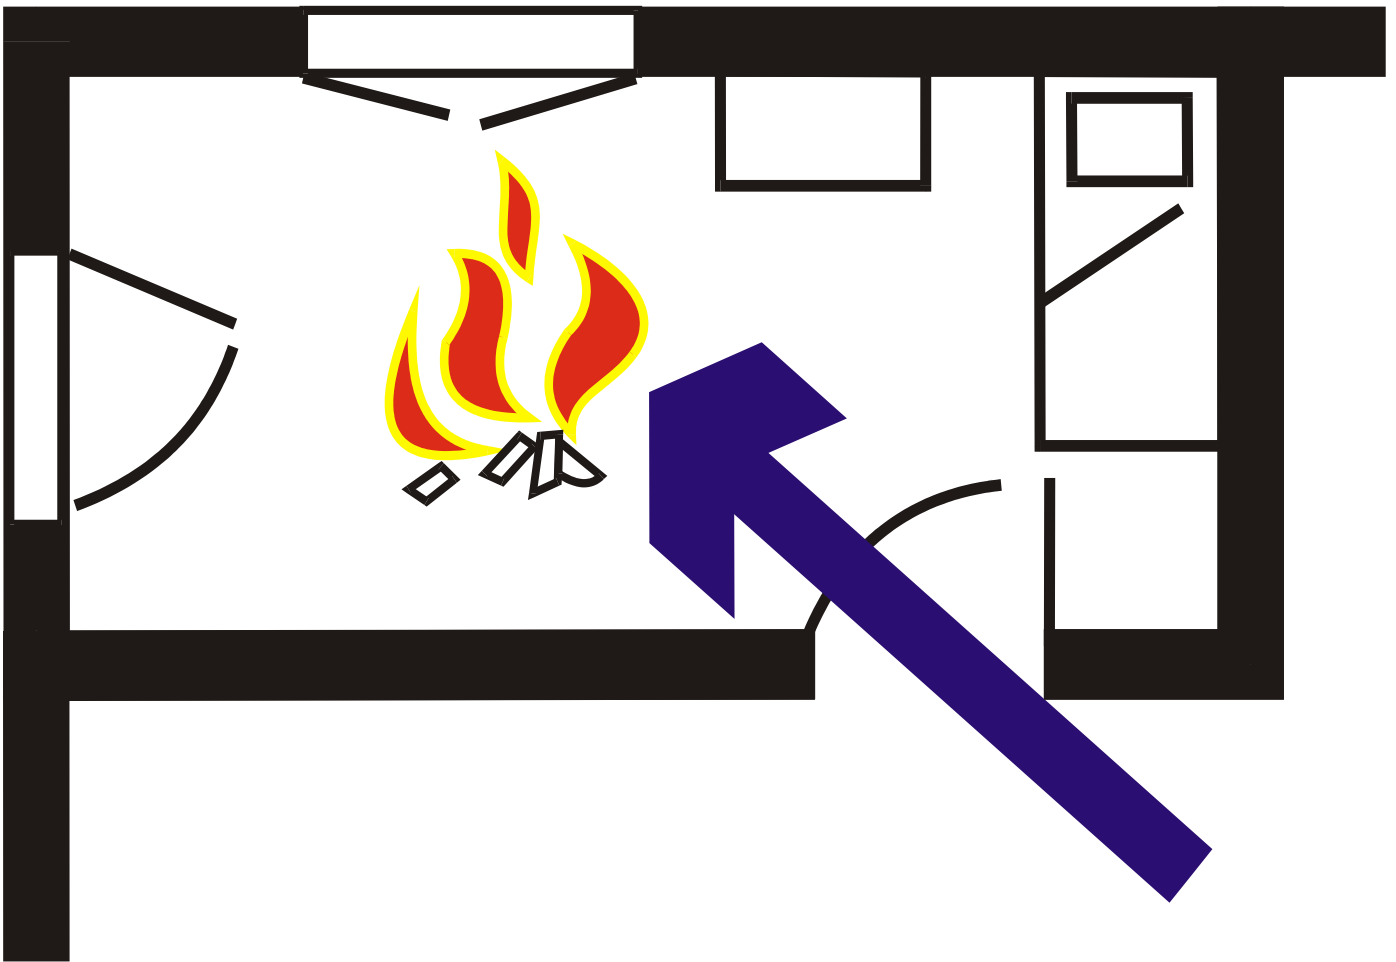

Von innen nach aussen vordringen




In kauender Stellung arbeiten (Hitze)

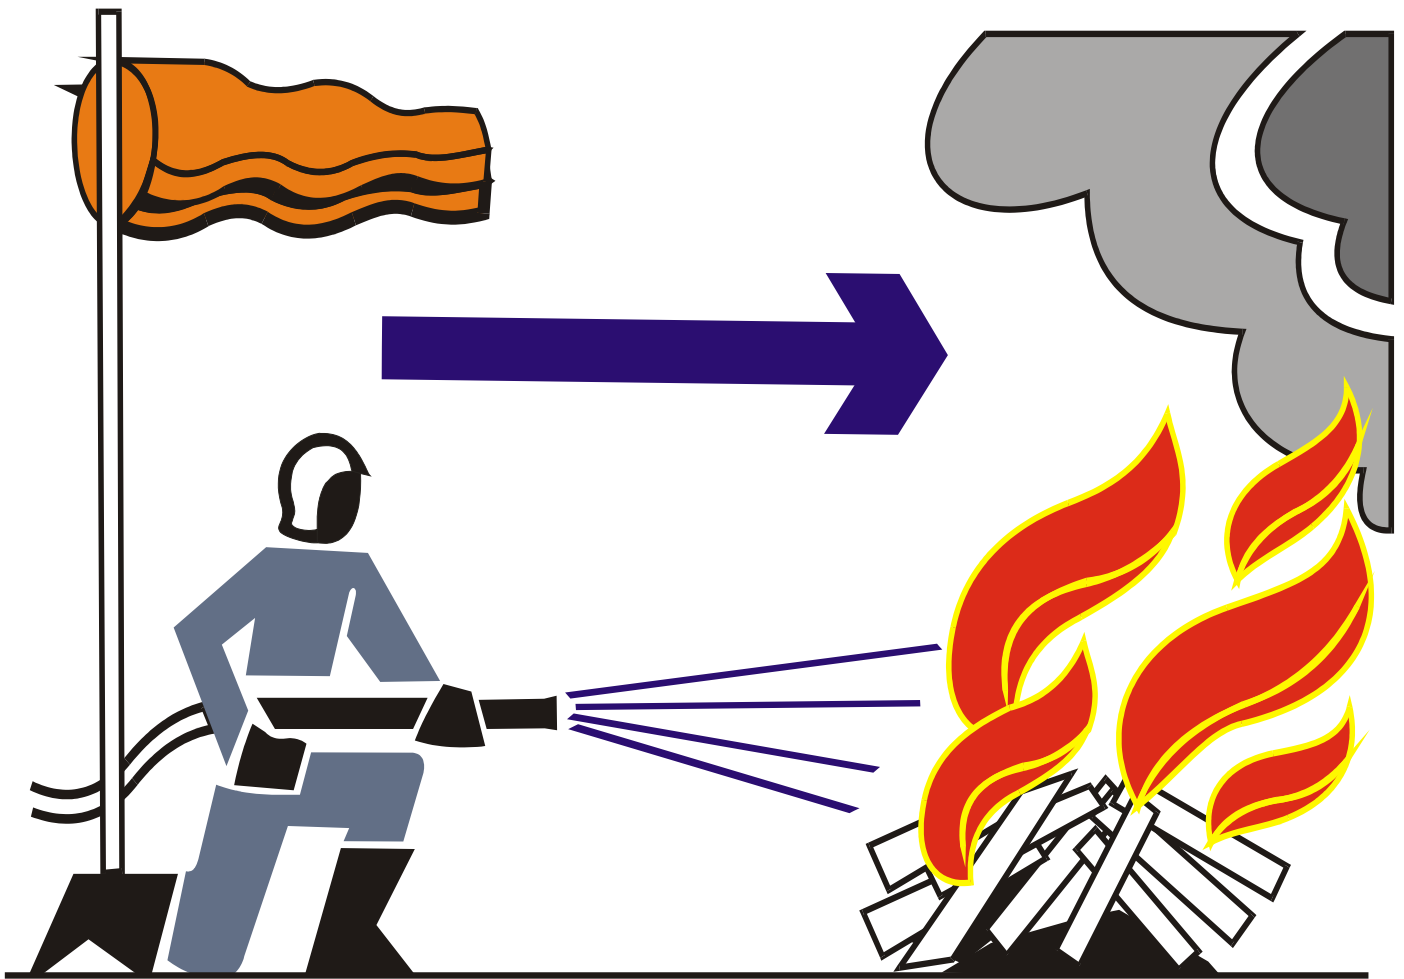


Nach Möglichkeit mit dem Wind angreifen



Wahl des richtigen Löschmittels

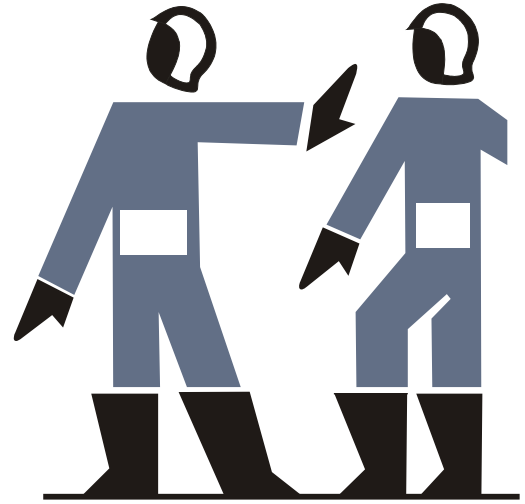


Auf herabfallende Teile achten

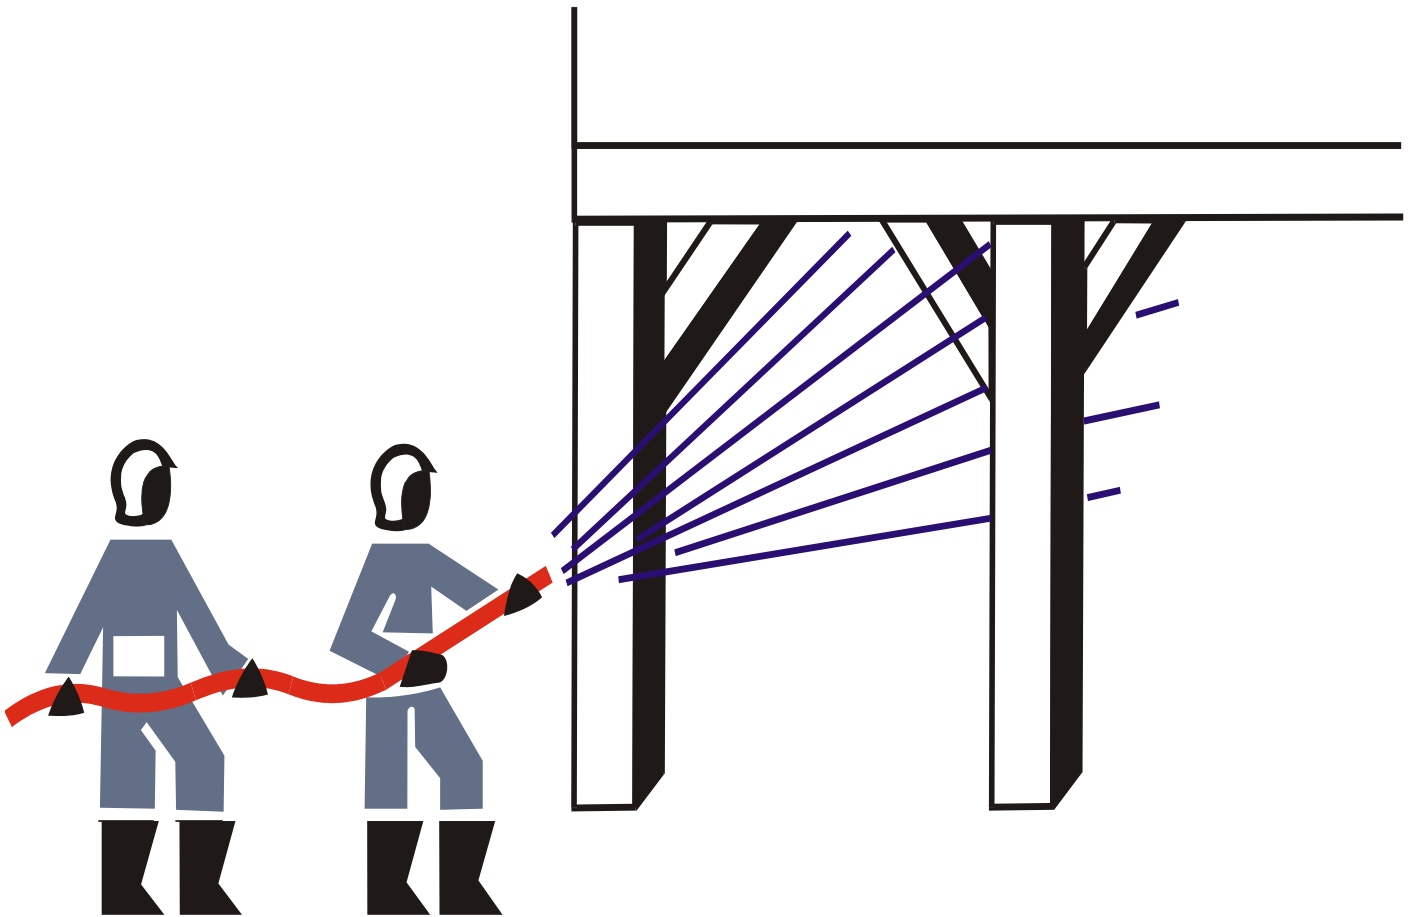


Primär tragende Teile kühlen



Genügend Reserve bereithalten

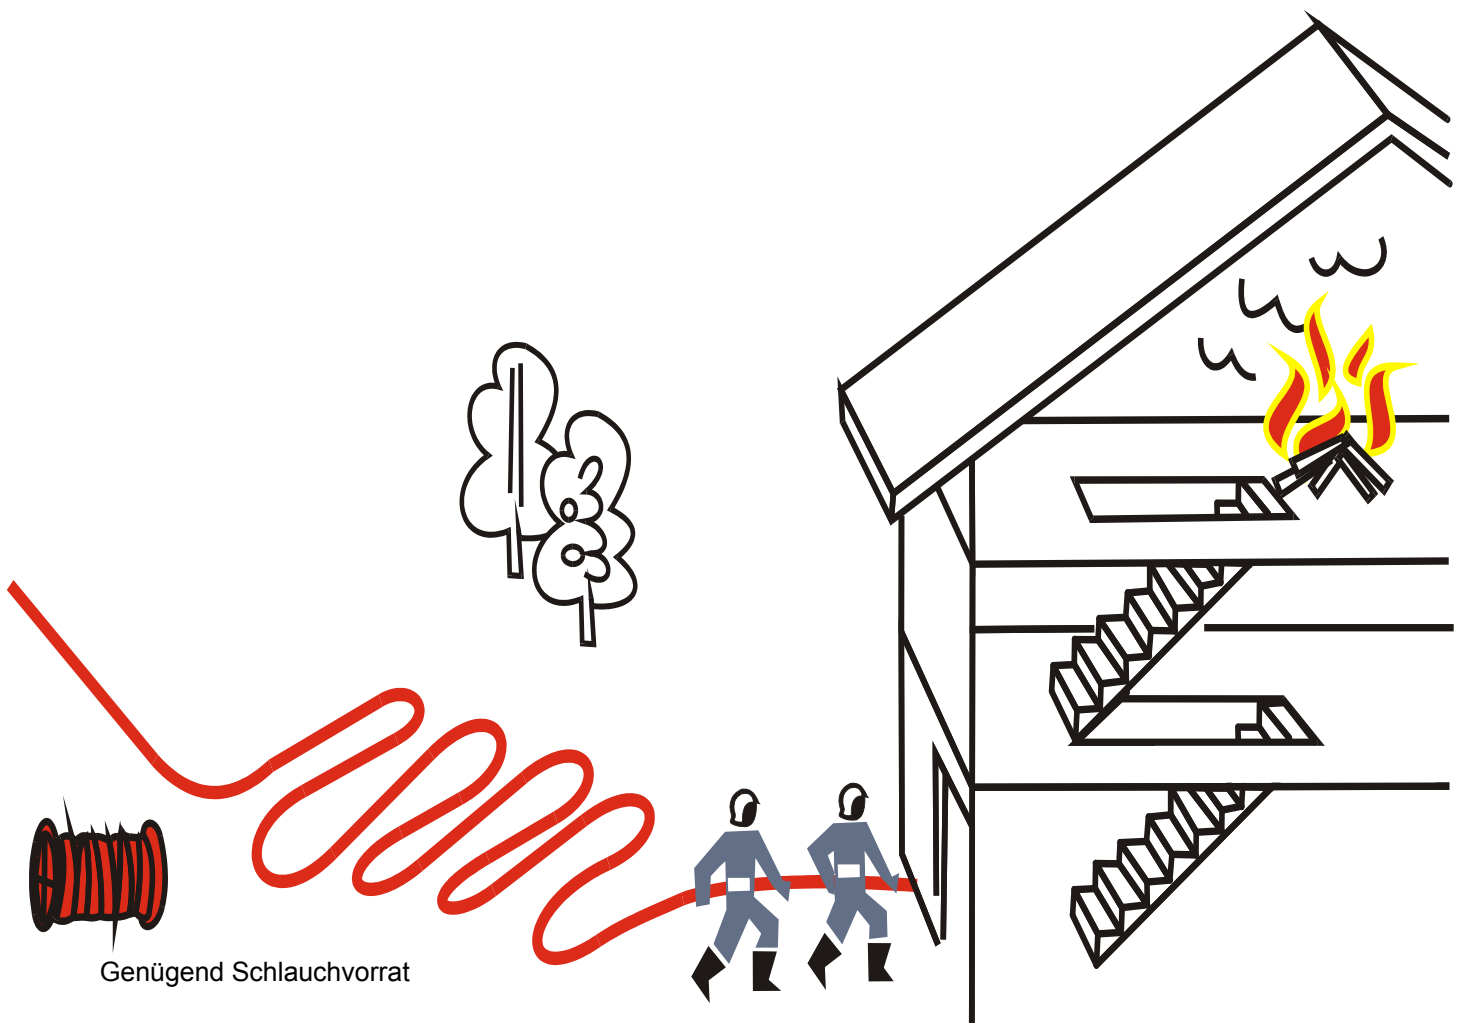

Genügend Schlauchvorrat

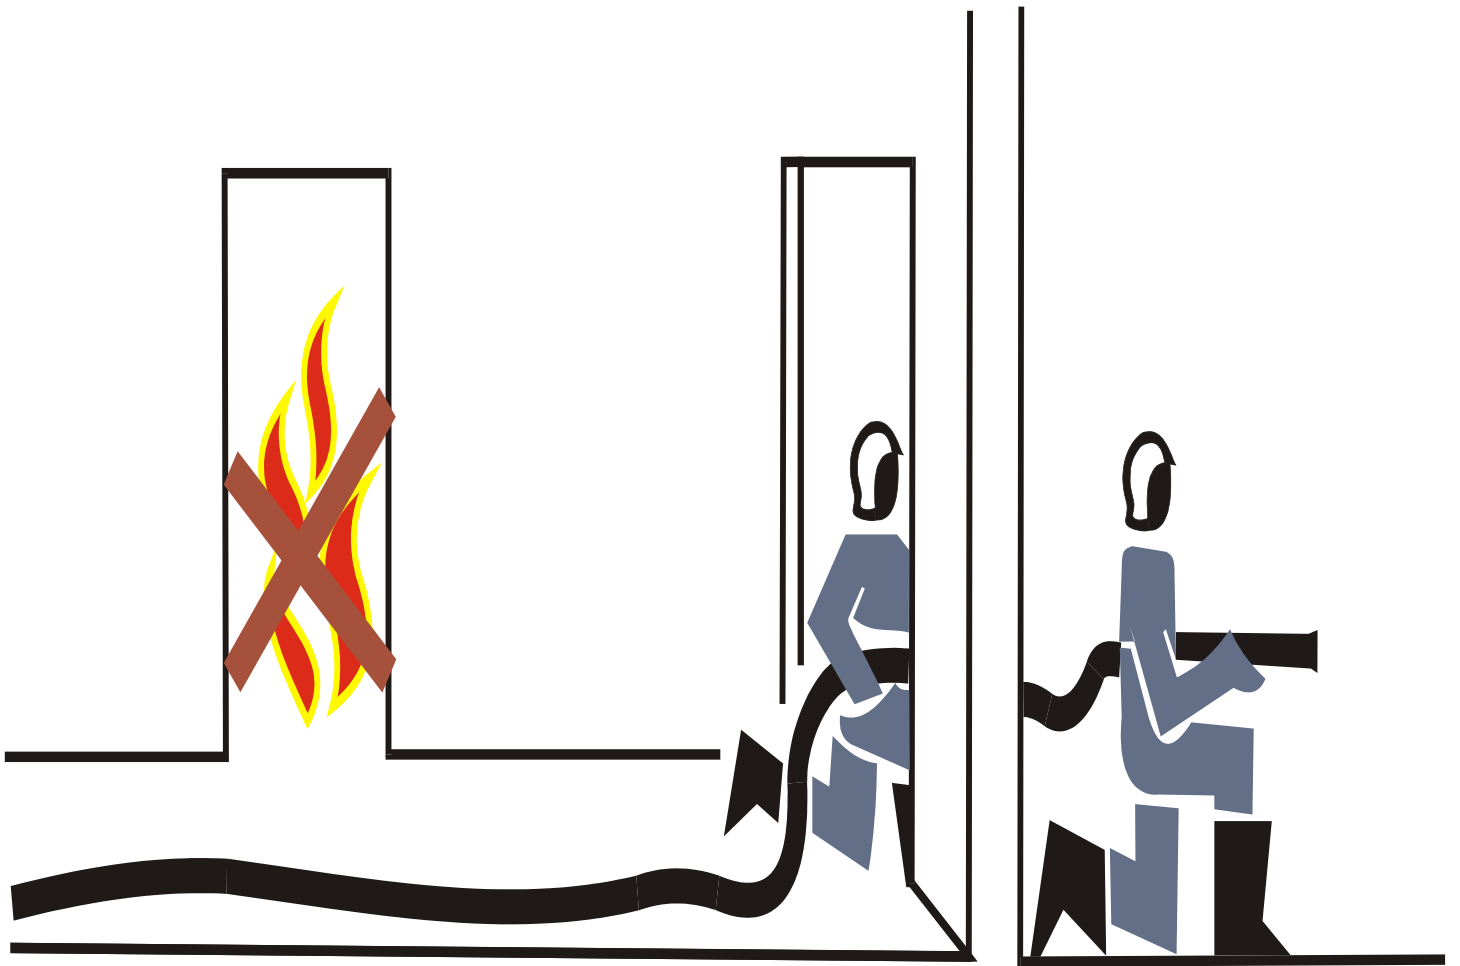

Den Rückweg sichern



Für Nachlösarbeiten Kleinlöschgeräte einsetzen