kantonschwyz

D Projektgrundlagen
D 9 Randabschlüsse

D 9.65 Stellstein Kreiselauge 10/17

Verlegeprofil mit Steintyp D 9.24

Massstab 1:5 (Masse in cm)

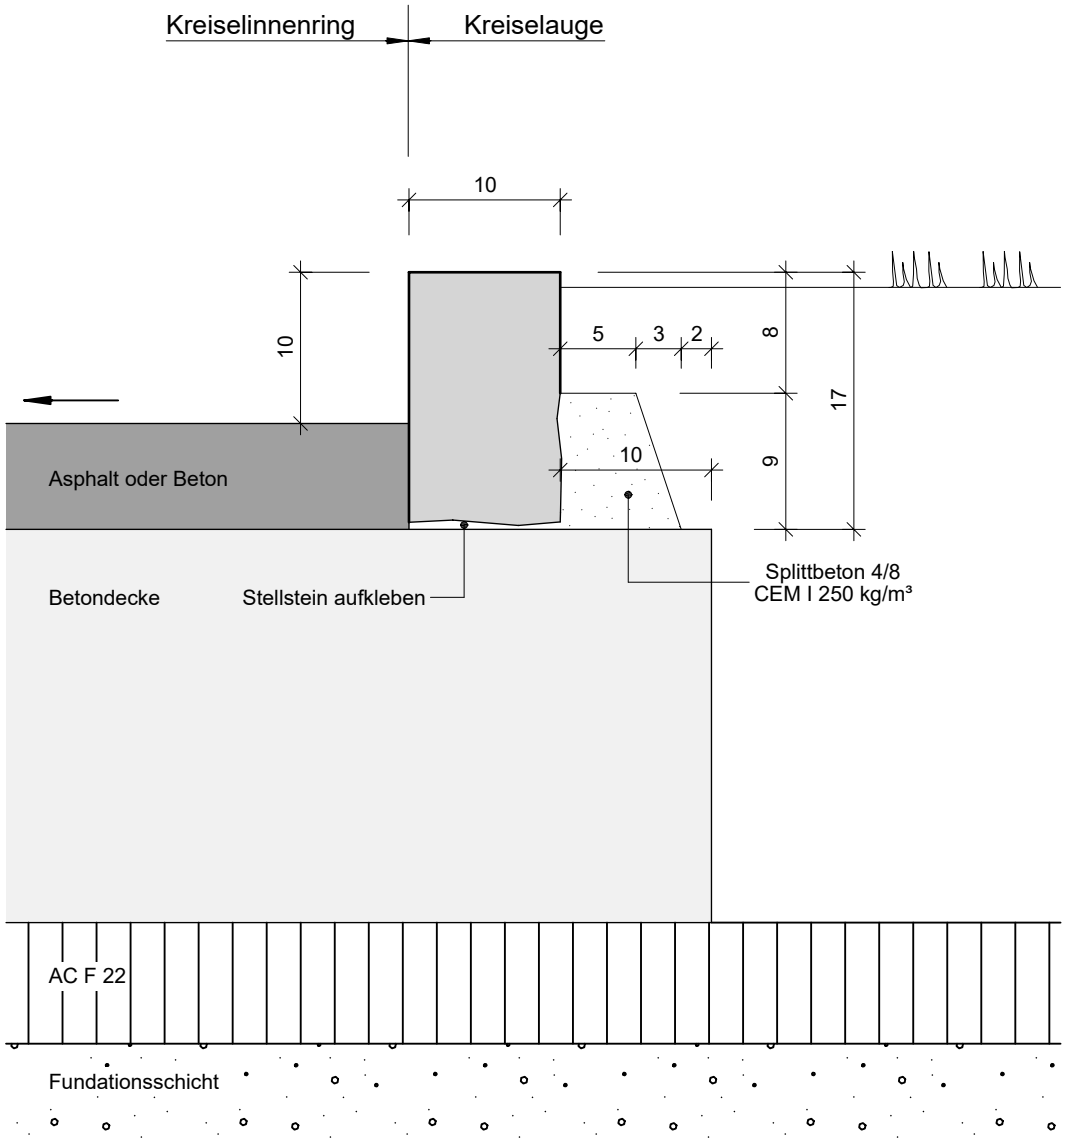

Bemerkungen:

- Betonbedarf pro m: 0.006 m^3/m
- Spezialkleber gemäss Steinlieferant (Frosttausalzbeständig)
- Beton reinigen und auftragen eines Haftklebers