

D Projektgrundlagen
 D 4 Kreisverkehrsplätze


D 4.20 Fugentyp FK7

Innenringfuge


Masstab 1:5 / 10 (Masse in cm)

Variante 1 (Kreiselinnenring einschichtig)

Schnitt 1

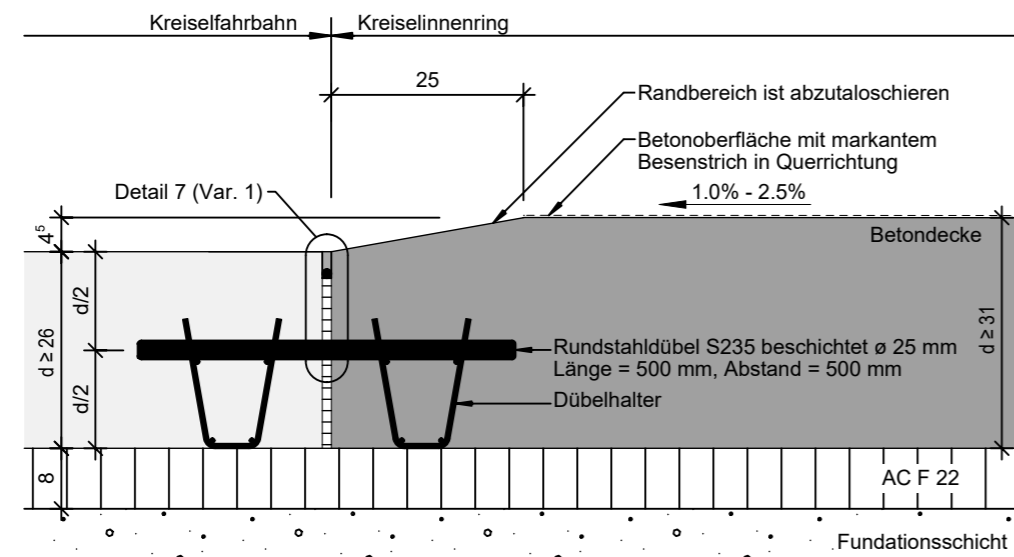

Detail 7 (Var.1)

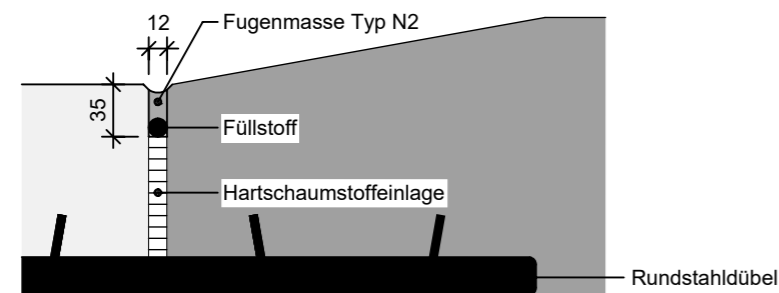


Bemerkungen:

- Spezialkleber gemäss Steinlieferant (Frostausatzbeständig)
- Heiss verarbeitbare Fugenmasse Typ N2

Variante 2 (Kreiselstein)

Schnitt 2

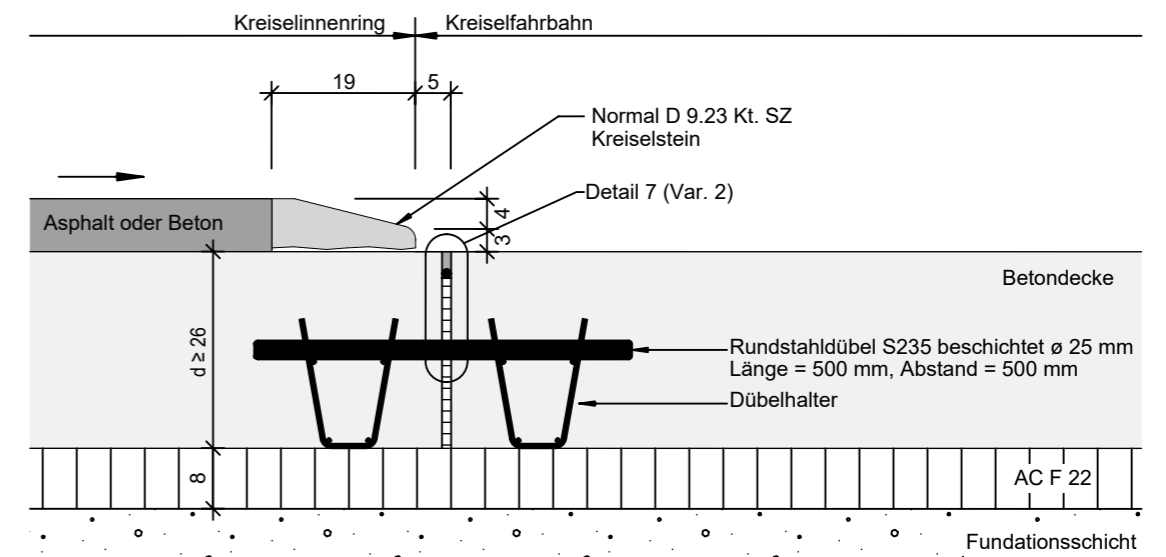

Detail 7 (Var. 2)

